

Schäfer + Peters GmbH
Competence in Stainless Steel



TORNILLOS PERFORADORES DE OREJAS BIMETÁLICOS
CON CABEZA AVELLANADA
ARTÍCULO 9510 A2/CV



ARTÍCULO 9510 A2/CV TORNILLOS PERFORADORES DE OREJAS BIMETÁLICOS CON CABEZA AVELLANADA

APLICACIONES:

Fijación de madera en bastidores de acero
Atornilladuras de chapa de paredes finas (chapa trapezoidal) en bastidores de acero


CARACTERÍSTICAS:

- bimetal: un proceso de soldadura especial une el tornillo de acero inoxidable con la punta de acero al carbono templada
- cabeza avellanada
- orejas: evitan un avance forzado
- estrías
- punta de broca

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- ahorro de tiempo taladrado, conformado y unión en un ciclo de trabajo
- reducción de costes sin cambio de herramienta, sin herramientas de taladrar
- orejas evitan un avance forzado en el material a fijar

d d	l l	b b	dk dk	k k	lp lp	dp dp	Capacidad de taladro Drill	Fuerza de sujeción Clamp. str.	Accionamiento Drive size	Número de artículo Item Number	📄
Artículo 9510 B2-3-4,2											
4,2	25	-	8,1	3,3	5,5	3,5	3,0	8	TX20	95102B342 25	100
	38	-	8,1	3,3	5,5	3,5	3,0	21	TX20	95102B342 38	100
Artículo 9510 B2-4-4,8											
4,8	32	-	9,5	3,5	6,5	4,1	4,0	14	TX25	95102B448 32	100
	38	-	9,5	3,5	6,5	4,1	4,0	20	TX25	95102B448 38	100
	45	-	9,5	3,5	6,5	4,1	4,0	27	TX25	95102B448 45	100
	50	-	9,5	3,5	6,5	4,1	4,0	32	TX25	95102B448 50	100
Artículo 9510 B2-6-5,5											
5,5	38	-	10,8	3,9	8,5	4,8	6,0	14	TX30	95102B655 38	100
	45	-	10,8	3,9	8,5	4,8	6,0	21	TX30	95102B655 45	100
	50	-	10,8	3,9	8,5	4,8	6,0	26	TX30	95102B655 50	100
	65	-	10,8	3,9	8,5	4,8	6,0	41	TX30	95102B655 65	100
	85	50	10,8	3,9	8,5	4,8	6,0	61	TX30	95102B655 85	100
Artículo 9510 B2-12-5,5											
5,5	55	-	10,8	3,9	17	5,05	12,0	25	TX30	95102B1255 55	100
	60	-	10,8	3,9	17	5,05	12,0	30	TX30	95102B1255 60	100
	85	50	10,8	3,9	17	5,05	12,0	55	TX30	95102B1255 85	100
	109	50	10,8	3,9	17	5,05	12,0	79	TX30	95102B1255 109	100

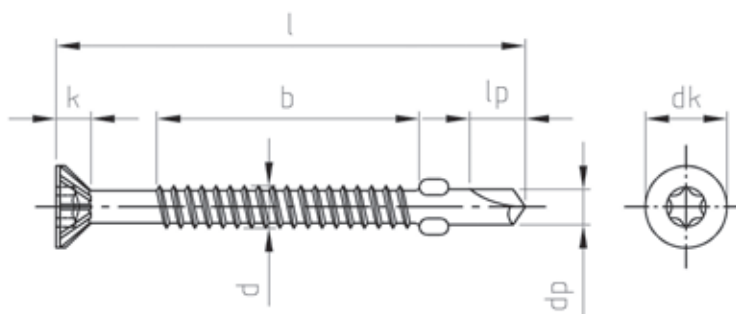

Artículo 9510 B2-3-4,2



Artículo 9510 B2-6-5,5



Artículo 9510 B2-4-4,8



Artículo 9510 B2-12-5,5



Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com