

**Schäfer + Peters GmbH**  
Competence in Stainless Steel



TBS-DRILL, TORNILLOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAZAS  
CON CABEZA CILÍNDRICA Y RANURA DE INCISIÓN  
ARTÍCULO 9245 1.4006 TX



# ARTÍCULO 9245 1.4006 TX TBS-DRILL, TORNILLOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAZAS CON CABEZA CILÍNDRICA Y RANURA DE INCISIÓN

## APLICACIONES:

Ideales para todas las industrias de trabajo de la madera (carpinterías, construcción en madera) y para todos los jardineros y paisajistas para la fijación de maderas de terrazas y embarcaderos. También resulta una solución ideal en maderas duras como la madera de Bangkirai, de Massaranduba y muchas más.

Debe garantizarse una profundidad de atornillado mínima de 4 veces el diámetro. Según el tipo de madera, lo ideal es una profundidad de atornillado de 8 veces el diámetro.

## CARACTERÍSTICAS:

- cabeza cilíndrica
- costillas
- punta Cut
- accionamiento con ranura hexagonal TX
- acero inoxidable martensítico templado (1.4006)
- revestimiento deslizante especial

## VENTAJAS DEL PRODUCTO:

**Accionamiento antitambaleo**  
Desde la colocación hasta el fresado, el accionamiento de ranura hexagonal TX posibilita un atornillado fácil y seguro.

### Costillas

Las costillas garantizan unos pares de giro bajos incluso en elementos de fijación elevados.

### Sin perforación previa

En gran parte, se puede prescindir de la perforación previa. No obstante, recomendamos llevar siempre a cabo una prueba de uso.


### Cabeza cilíndrica

Mediante la cabeza cilíndrica con cabeza avellanada pequeña, las fibras de madera se arrastran hacia el material. De este modo, se origina un revestimiento descalzo óptimo sin fibras de madera salientes.


### La madera no se agrieta

Gracias a la punta Cut se garantiza una colocación exacta en madera dura sin rotura.

d d	l l	b b	dk dk	k k	Accionamiento Drive size	Número de artículo Item Number	
4	40	24	5,7	4,35	TX15	9245400640 40/24	200
	45	24	5,7	4,35	TX15	9245400640 45/24	200
	50	30	5,7	4,35	TX15	9245400640 50/30	200
	60	35	5,7	4,35	TX15	9245400640 60/35	200
	70	40	5,7	4,35	TX15	9245400640 70/40	200
4,5	45	24	7,05	4,8	TX20	9245400645 45/24	200
	50	30	7,05	4,8	TX20	9245400645 50/30	200
	60	35	7,05	4,8	TX20	9245400645 60/35	200
	70	40	7,05	4,8	TX20	9245400645 70/40	200
5	80	50	7,05	4,8	TX20	9245400645 80/50	200
	45	24	8,75	5,45	TX25	9245400650 45/24	100
	50	30	8,75	5,45	TX25	9245400650 50/30	100
	60	35	8,75	5,45	TX25	9245400650 60/35	100
	70	40	8,75	5,45	TX25	9245400650 70/40	100
	80	50	8,75	5,45	TX25	9245400650 80/50	100
	90	54	8,75	5,45	TX25	9245400650 90/54	100
	100	60	8,75	5,45	TX25	9245400650 100/60	100

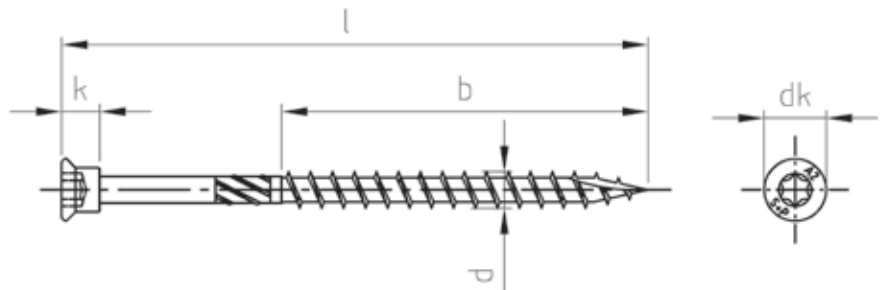

## VENTAJAS DEL PRODUCTO:

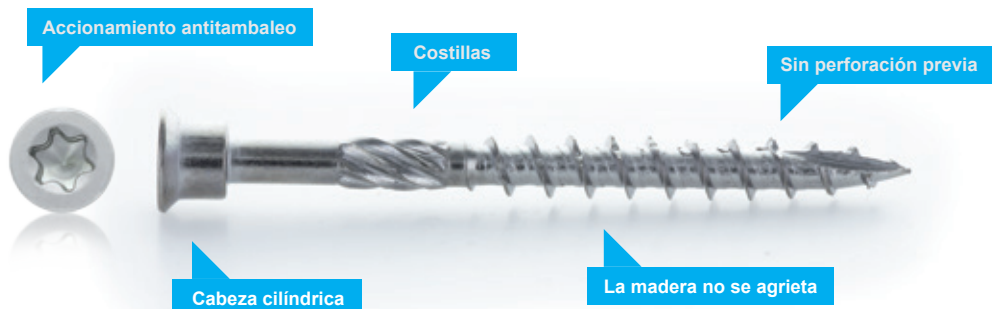

**Schäfer + Peters GmbH**  
Zeilbaumweg 32  
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0  
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaef-peters.com  
www.schaef-peters.com