



Schäfer + Peters GmbH
Competence in Stainless Steel



TBS-DRILL, VITI PER TERRAZZE
CON TESTA CILINDRICA E PUNTA PERFORANTE
ARTICOLO 9245 1.4006 TX



ARTICOLO 9245 1.4006 TX TBS-DRILL, VITI PER TERRAZZE CON TESTA CILINDRICA E PUNTA PERFORANTE

APPLICAZIONI:

Ideale per tutte le aziende che lavorano il legno (falegnamerie, realizzazione di costruzioni in legno) e per tutte le aziende che si occupano di giardinaggio e di progettazione del paesaggio: per fissare pannelli in legno su terrazze e pontili. Soluzione perfetta anche in caso di lavorazione di legni duri come il Bangkirai, il Massaranduba, e molti altri ancora.

Deve essere garantita una profondità minima di avvitamento pari ad almeno 4 volte il diametro. A seconda del tipo di legno, la profondità da raggiungere dovrebbe corrispondere a 8 volte il diametro.

CARATTERISTICHE:

- Testa cilindrica
- Scanalature fresate
- Punta Cut
- Manovra a cava esagonale TX
- Acciaio inossidabile martensitico temprato (1.4006)
- Rivestimento liscio speciale

VANTAGGI PRODOTTO:

Stabilità di manovra
La manovra TX a cava esagonale garantisce un avvitamento semplice e sicuro della vite, dall'inizio fino all'inserimento completo.

Scanalature fresate

Le scanalature fresate garantiscono copie di avvitamento ridotte anche su parti di fissaggio alte.

Senza foratura preliminare

Nella maggior parte dei casi non è necessaria la foratura preliminare. Tuttavia, suggeriamo sempre di effettuare prima una prova.


Testa cilindrica

La testa cilindrica svasata piccola fa sì che le fibre del legno vengano trattenute nel materiale. Si ottiene così un rivestimento ottimale su cui si può camminare anche scalzi senza il rischio di pungersi con fibre di legno sporgenti.


Assenza di spaccature nel legno

Attraverso la punta Cut è assicurato un inserimento iniziale esatto anche sui materiali in legno duro, senza il rischio di spaccare il legno.

d d	l l	b b	dk dk	k k	Manovra Drive size	Codice articolo Item Number	
4	40	24	5,7	4,35	TX15	9245400640 40/24	200
	45	24	5,7	4,35	TX15	9245400640 45/24	200
	50	30	5,7	4,35	TX15	9245400640 50/30	200
	60	35	5,7	4,35	TX15	9245400640 60/35	200
	70	40	5,7	4,35	TX15	9245400640 70/40	200
4,5	45	24	7,05	4,8	TX20	9245400645 45/24	200
	50	30	7,05	4,8	TX20	9245400645 50/30	200
	60	35	7,05	4,8	TX20	9245400645 60/35	200
	70	40	7,05	4,8	TX20	9245400645 70/40	200
5	80	50	7,05	4,8	TX20	9245400645 80/50	200
	45	24	8,75	5,45	TX25	9245400650 45/24	100
	50	30	8,75	5,45	TX25	9245400650 50/30	100
	60	35	8,75	5,45	TX25	9245400650 60/35	100
	70	40	8,75	5,45	TX25	9245400650 70/40	100
	80	50	8,75	5,45	TX25	9245400650 80/50	100
	90	54	8,75	5,45	TX25	9245400650 90/54	100
	100	60	8,75	5,45	TX25	9245400650 100/60	100

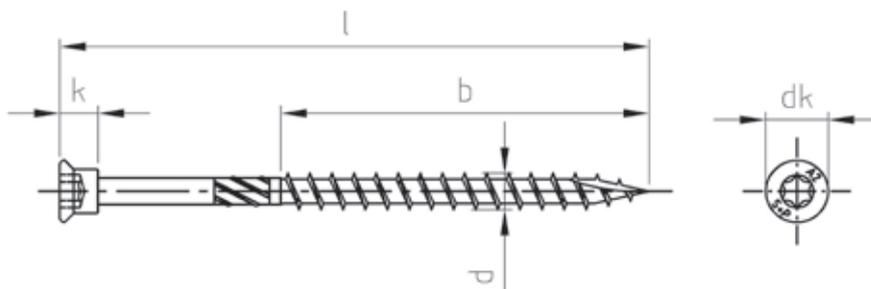

VANTAGGI PRODOTTO:

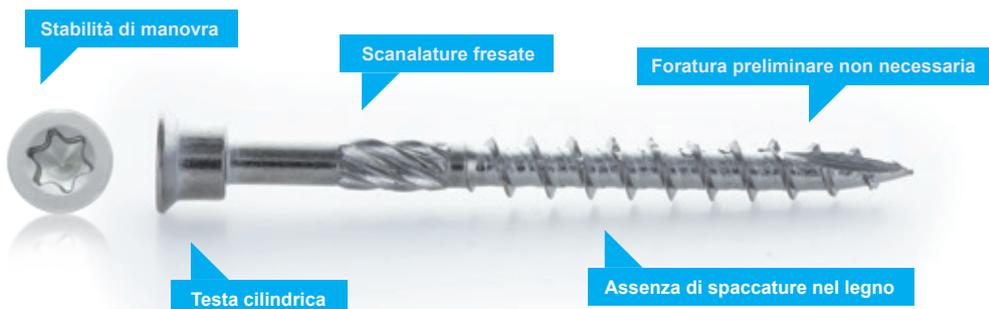

S + P

Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com