



S+P TBS-Drill

Шуруп для террас с проточкой, малой потайной головкой и дополнительной стопорной резьбой под головкой. Материал: аустенитная высококачественная сталь

НОВИНКА



▶ Идеальный выбор для деревообрабатывающих предприятий (столярных мастерских, строителей деревянных сооружений) и любых садовых и ландшафтных работ для крепления террасных досок и причалов. Отлично подходит даже для древесины твердых пород, например бангирай, массарандуба и т. д.

Нержавеющие и кислотостойкие соединительные элементы
Stainless steel fasteners
Fixations en acier inoxydable

S+P TBS-Drill

Шуруп для террас с проточкой, малой потайной головкой и дополнительной стопорной резьбой под головкой.

Материал: аустенитная высококачественная сталь

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отсутствие растрескивания дерева.

Наконечник Cut обеспечивает точное погружение в твердую древесину без растрескивания.

Не требует засверливания. От засверливания можно отказаться в большинстве случаев. Тем не менее рекомендуется всегда проводить пробное закручивание.

Отсутствие качания кончика. Звездобразное углубление под ключ TX обеспечивает легкое и надежное вкручивание от всаживания до погружения без качания.

Эстетичный внешний вид. Дополнительная стопорная резьба под головкой и фрезерующие ребра гарантируют легкое и аккуратное погружение шурупа по дереву TBS-Drill.

ПРИМЕНЕНИЕ

Идеальный выбор для деревообрабатывающих предприятий (столярных мастерских, строителей деревянных сооружений) и любых садовых и ландшафтных работ для крепления террасных досок и причалов. Отлично подходит даже для древесины твердых пород, например бангкирай, мас-сарандуба и т. д.

Должна обеспечиваться минимальная глубина вкручивания (от 4 диаметров). В зависимости от породы древесины может потребоваться глубина вкручивания, равная 8 диаметрам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Малая потайная головка (Ø всего 7,5 мм).
- Дополнительная резьба под головкой.
- Стабилизированное тело.
- Наконечник Cut.
- Фрезерующие ребра под головкой.
- Звездобразное углубление под ключ TX.

Технические характеристики


Ø	Общая длина	Длина резьбы	Артикульный номер A2	TX	dk	Кол-во в упаковке
5,3	40	22	9143253 40	20	7,5	100
	50	27	9143253 50	20	7,5	100
	60	27	9143253 60	20	7,5	100
	70	35	9143253 70	20	7,5	100
	80	40	9143253 80	20	7,5	100
	90	45	9143253 90	20	7,5	100
	100	50	9143253 100	20	7,5	100



МАТЕРИАЛ

Высококачественная нержавеющая сталь A2

Аустенитная коррозионно- и кислотостойкая сталь для применения во влажных помещениях, а также для наружного монтажа в средах без значительного содержания хлоридов и серной кислоты.

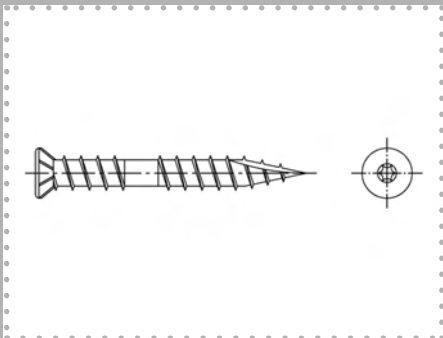

Schäfer + Peters GmbH

Zeilbaumweg 32

DE-74613 Öhringen

Тел.: +49 (0) 7941 6094-0

Факс: +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com

www.schaefer-peters.com