


Schäfer + Peters GmbH
Competence in Stainless Steel



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ✓ Декоративная головка 60°.
- ✓ Режущий конец.
- ✓ Режущие ребра.
- ✓ Фрезерующие ребра под головкой.
- ✓ Звездобразное углубление под ключ TX.
- ✓ Специальное скользящее покрытие.

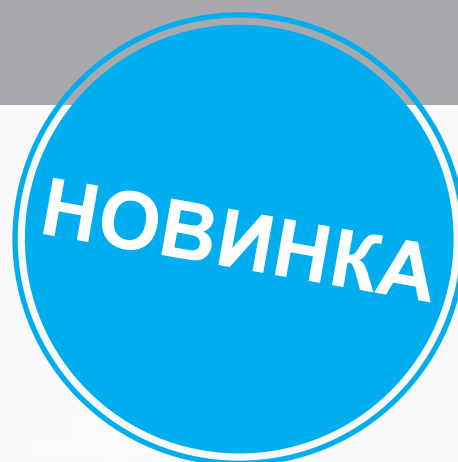

Martensitic
stainless steel hardened
1.4006

ШУРУПЫ ПО ДЕРЕВУ С ДЕКОРАТИВНОЙ ГОЛОВКОЙ,
РЕЖУЩЕЙ КАНАВКОЙ И РЕЖУЩИМИ РЕБРАМИ
Артикул 9242 1.4006 TX



Артикул 9242 1.4006 ТХ ШУРУПЫ ПО ДЕРЕВУ С ДЕКОРАТИВНОЙ ГОЛОВКОЙ, РЕЖУЩЕЙ КАНАВКОЙ И РЕЖУЩИМИ РЕБРАМИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Идеально подходят для деревообрабатывающих предприятий (столярных мастерских, строителей деревянных сооружений) и любых садовых и ландшафтных работ для крепления террасных досок и причалов. Отлично подходят даже для древесины твердых пород, например бангкирай, массарандуба и т. д.

Должна обеспечиваться минимальная глубина вкручивания (от 4 диаметров). В зависимости от породы древесины может потребоваться глубина вкручивания, равная 8 диаметрам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Декоративная головка 60°.
- Режущий конец.
- Режущие ребра.
- Фрезерирующие ребра под головкой.
- Звездообразное углубление под ключ ТХ.
- Высококачественная мартенситная сталь, закаленная (1.4006)
- Специальное скользящее покрытие

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЙ

Режущие ребра. Обеспечивают низкий момент затяжки при вкручивании даже высоких крепежных деталей.

Отсутствие необходимости засверливания. От засверливания можно отказаться в большинстве случаев. Тем не менее рекомендуется всегда выполнять пробное вкручивание.

Устойчивый шлиц. Звездообразное углубление под ключ ТХ обеспечивает легкое и надежное вкручивание шурупа от насаживания до погружения без соскакивания инструмента.

Отсутствие растрескивания дерева. Режущий конец обеспечивает точное погружение в твердую древесину без растрескивания.



Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com

d d	l l	b b	dk dk	k k	Привод Drive size	Арт. № Item Number	📄
4	30	18	6	2,75	TX15	9242400640 30/18	200
	35	24	6	2,75	TX15	9242400640 35/24	200
	40	24	6	2,75	TX15	9242400640 40/24	200
	45	30	6	2,75	TX15	9242400640 45/30	200
	50	30	6	2,75	TX15	9242400640 50/30	200
	60	36	6	2,75	TX15	9242400640 60/36	200
4,5	40	24	7	3,35	TX20	9242400645 40/24	200
	45	30	7	3,35	TX20	9242400645 45/30	200
	50	30	7	3,35	TX20	9242400645 50/30	200
	60	36	7	3,35	TX20	9242400645 60/36	200
	70	42	7	3,35	TX20	9242400645 70/42	200
	80	48	7	3,35	TX20	9242400645 80/48	200
5	40	24	7,5	3,45	TX25	9242400650 40/24	200
	45	30	7,5	3,45	TX25	9242400650 45/30	200
	50	30	7,5	3,45	TX25	9242400650 50/30	200
	60	36	7,5	3,45	TX25	9242400650 60/36	200
	70	42	7,5	3,45	TX25	9242400650 70/42	200
	80	48	7,5	3,45	TX25	9242400650 80/48	200
	90	54	7,5	3,45	TX25	9242400650 90/54	200
	100	60	7,5	3,45	TX25	9242400650 100/60	200

