


Schäfer + Peters GmbH
Competence in Stainless Steel



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ✓ Потайная головка 90°.
- ✓ Сверлящий конец.
- ✓ Фрезерующие ребра под головкой.
- ✓ Звездобразное углубление под ключ TX.
- ✓ Специальное скользящее покрытие.

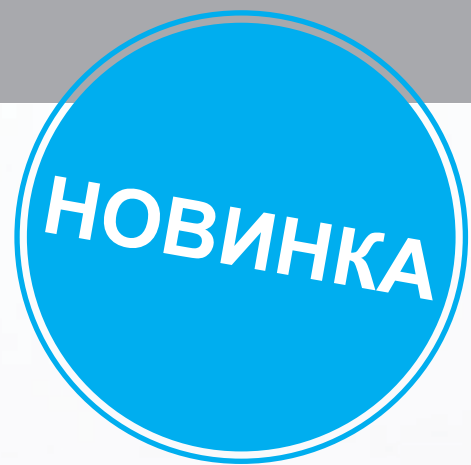

ETA - 11/0283



ШУРУПЫ ПО ДЕРЕВУ С ПОТАЙНОЙ
ГОЛОВКОЙ И СВЕРЛЯЩИМ КОНЦОМ
АРТИКУЛ 9244 1.4006 TX



Артикул 9244 1.4006 ТХ ШУРУПЫ ПО ДЕРЕВУ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И СВЕРЛЯЩИМ КОНЦОМ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Идеально подходят для деревообрабатывающих предприятий (столярных мастерских, строительства деревянных сооружений), обширного круга дизайнеров садов и садоводов для крепления террасных досок и причалов.

Также оптимально подходят для строительства фасадов, напр., облицовки стен, опалубки из досок вразбежку.

Должна обеспечиваться минимальная глубина вкручивания (от 4 диаметров). В зависимости от породы древесины может потребоваться глубина вкручивания, равная 8 диаметрам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Потайная головка 90°.
- Сверлящий конец.
- Фрезерующие ребра под головкой.
- Звездобразное углубление под ключ ТХ.
- Высококачественная мартенситная сталь, закаленная (1.4006).
- Специальное скользящее покрытие

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЙ

Отсутствие необходимости засверливания. От засверливания можно отказаться в большинстве случаев. Тем не менее рекомендуется всегда выполнять пробное закручивание.

Устойчивый шлиц

Звездобразное углубление под ключ ТХ обеспечивает легкое и надежное вкручивание шурупа от насаживания до погружения без соскакивания инструмента.



Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com

d d	l l	b b	dk dk	k k	dp dp	lp lp	Привод Drive size	Арт. № Item Number	шт
3,5	20	12	7	2,2	2,1	3,5	ТХ15	9244400635 20/12	500
	25	15	7	2,2	2,1	3,5	ТХ15	9244400635 25/15	500
	30	18	7	2,2	2,1	3,5	ТХ15	9244400635 30/18	500
4	30	18	8	2,5	3	3,7	ТХ15	9244400640 30/18	200
	35	24	8	2,5	3	3,7	ТХ15	9244400640 35/24	200
	40	24	8	2,5	3	3,7	ТХ15	9244400640 40/24	200
	45	30	8	2,5	3	3,7	ТХ15	9244400640 45/30	200
	50	30	8	2,5	3	3,7	ТХ15	9244400640 50/30	200
4,5	60	40	8	2,5	3	3,7	ТХ15	9244400640 60/40	200
	70	50	8	2,5	3	3,7	ТХ15	9244400640 70/50	200
	30	18	9	2,7	3,3	4,7	ТХ20	9244400645 30/18	200
	35	24	9	2,7	3,3	4,7	ТХ20	9244400645 35/24	200
	40	24	9	2,7	3,3	4,7	ТХ20	9244400645 40/24	200
	45	30	9	2,7	3,3	4,7	ТХ20	9244400645 45/30	200
	50	30	9	2,7	3,3	4,7	ТХ20	9244400645 50/30	200
5	60	40	9	2,7	3,3	4,7	ТХ20	9244400645 60/40	200
	70	50	9	2,7	3,3	4,7	ТХ20	9244400645 70/50	200
	80	60	9	2,7	3,3	4,7	ТХ20	9244400645 80/60	200
	40	24	10	3	3,6	5,7	ТХ25	9244400650 40/24	200
	45	30	10	3	3,6	5,7	ТХ25	9244400650 45/30	200
	50	30	10	3	3,6	5,7	ТХ25	9244400650 50/30	200
	60	40	10	3	3,6	5,7	ТХ25	9244400650 60/40	200
	70	50	10	3	3,6	5,7	ТХ25	9244400650 70/50	200
6	80	60	10	3	3,6	5,7	ТХ25	9244400650 80/60	200
	90	60	10	3	3,6	5,7	ТХ25	9244400650 90/60	200
	100	60	10	3	3,6	5,7	ТХ25	9244400650 100/60	200
	60	40	12	3,6	4,4	6,7	ТХ30	9244400660 60/40	200
	80	60	12	3,6	4,4	6,7	ТХ30	9244400660 80/60	200
	90	60	12	3,6	4,4	6,7	ТХ30	9244400660 90/60	200
	100	60	12	3,6	4,4	6,7	ТХ30	9244400660 100/60	100
6	120	70	12	3,6	4,4	6,7	ТХ30	9244400660 120/70	100
	140	70	12	3,6	4,4	6,7	ТХ30	9244400660 140/70	100
	160	70	12	3,6	4,4	6,7	ТХ30	9244400660 160/70	100

