

Schäfer + Peters GmbH
Competence in Stainless Steel



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Потайная головка 90°.
- ✓ Сверлящий конец.
- ✓ Фрезерующие ребра под головкой.
- ✓ Режущие ребра.
- ✓ Звездообразное углубление под ключ TX.
- ✓ Специальное скользящее покрытие.


ETA - 11/0283



ШУРУПЫ ПО ДЕРЕВУ SP-DRILL С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ,
СВЕРЛЯЩИМ КОНЦОМ И РЕЖУЩИМИ РЕБРАМИ
Артикул 9246 1.4006 TX



Артикул 9246 1.4006 ТХ ШУРУПЫ ПО ДЕРЕВУ SP-DRILL С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ, СВЕРЛЯЩИМ КОНЦОМ И РЕЖУЩИМИ РЕБРАМИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Идеально подходят для деревообрабатывающих предприятий (столярных мастерских, строителей деревянных сооружений) и любых садовых и ландшафтных работ для крепления террасных досок и причалов. Отлично подходят даже для древесины твердых пород, например бангирай, массарандуба и т. д.

Должна обеспечиваться минимальная глубина вкручивания (4 диаметра). В зависимости от породы древесины может потребоваться глубина вкручивания, равная 8 диаметрам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Потайная головка 90°.
- Сверлящий конец.
- Фрезерующие ребра под головкой.
- Режущие ребра.
- Звездообразное углубление под ключ ТХ.
- Высококачественная мартенситная сталь, закаленная (1.4006).
- Специальное скользящее покрытие.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЯ

Режущие ребра. Обеспечивают низкий момент затяжки при вкручивании даже высоких крепежных деталей.

Отсутствие необходимости засверливания. От засверливания можно отказаться в большинстве случаев. Тем не менее рекомендуется всегда выполнять пробное закручивание.

Устойчивый шлиц. Звездообразное углубление под ключ ТХ обеспечивает легкое и надежное вкручивание шурупа от насаживания до погружения.



S + P


Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com

d	4	4,5	5	6
l/мм	Арт. № / Item no.	Арт. № / Item no.	Арт. № / Item no.	Арт. № / Item no.
30	9246400640 30/18			
35	9246400640 35/24			
40	9246400640 40/24	9246400645 40/24	9246400650 40/24	
45	9246400640 45/30	9246400645 45/30	9246400650 45/30	
50	9246400640 50/30	9246400645 50/30	9246400650 50/30	
60	9246400640 60/40	9246400645 60/40	9246400650 60/40	
70	9246400640 70/50	9246400645 70/50	9246400650 70/50	
80		9246400645 80/60	9246400650 80/60	9246400660 80/60
90			9246400650 90/60	9246400660 90/60
100			9246400650 100/60	9246400660 100/60
120				9246400660 120/70
140				9246400660 140/70
160				9246400660 160/70

	200	200	200	200 ≥ 100 100
dk	8	9	10	12
k	2,5	2,7	3	3,6
dp	3	3,3	3,6	4,4
lp	3,7	4,7	5,7	6,7
Привод	TX15	TX20	TX25	TX25

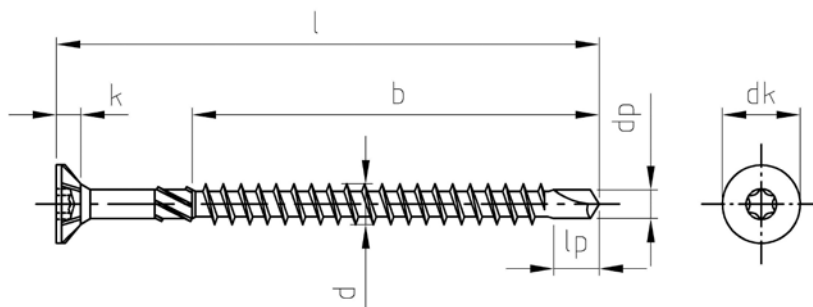

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЯ

