



Schäfer + Peters GmbH
Competence in Stainless Steel



CARATTERISTICHE:

- ✓ Testa svasata a 90°
- ✓ Punta di foratura
- ✓ Scanalature fresate sotto la testa
- ✓ Scanalature fresate sul filetto
- ✓ Manovra a cava esagonale TX
- ✓ Rivestimento liscio speciale



ETA - 11/0283



Acciaio inossidabile
martensitico di
classe C1
1.4006

VITI PER COSTRUZIONI IN LEGNO A TESTA SVASATA SP-DRILL
CON PUNTA DI FORATURA E SCANALATURE FRESATE SUL FILETTO
ARTICOLO 9246 1.4006 TX



ARTICOLO 9246 1.4006 TX VITI PER COSTRUZIONI IN LEGNO A TESTA SVASATA SP-DRILL CON PUNTA DI FORATURA E SCANALATURE FRESATE SUL FILETTO

APPLICAZIONI:

Ideale per tutte le aziende che lavorano il legno (falegnamerie, realizzazione di costruzioni in legno) e per tutte le aziende che si occupano di giardinaggio e di progettazione del paesaggio: per fissare pannelli in legno su terrazze e pontili. Soluzione perfetta anche in caso di lavorazione di legni duri come il Bangkirai, il Massaranduba, e molti altri ancora.

Deve essere garantita una profondità minima di avvitamento pari ad almeno 4 volte il diametro. A seconda del tipo di legno, la profondità da raggiungere dovrebbe corrispondere a 8 volte il diametro.

CARATTERISTICHE:

- Testa svasata a 90°
- Punta di foratura
- Scanalature fresate sotto la testa
- Scanalature fresate sul filetto
- Manovra a cava esagonale TX
- Acciaio inossidabile martensitico temprato (1.4006)
- Rivestimento liscio speciale

VANTAGGI PRODOTTO:

Scanalature fresate sul filetto
Le scanalature fresate sul filetto garantiscono coppie di avvitamento ridotte anche su parti di fissaggio alte.

Foratura preliminare non necessaria
Nella maggior parte dei casi non è necessaria la foratura preliminare. Tuttavia, suggeriamo sempre di effettuare prima una prova.

Stabilità di manovra

La manovra a cava esagonale TX garantisce un avvitamento semplice e sicuro della vite, dall'inizio fino all'inserimento completo.




Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com

d	4	4,5	5	6
l/mm	Codice art. / Item no.			
30	9246400640 30/18			
35	9246400640 35/24			
40	9246400640 40/24	9246400645 40/24	9246400650 40/24	
45	9246400640 45/30	9246400645 45/30	9246400650 45/30	
50	9246400640 50/30	9246400645 50/30	9246400650 50/30	
60	9246400640 60/40	9246400645 60/40	9246400650 60/40	
70	9246400640 70/50	9246400645 70/50	9246400650 70/50	
80		9246400645 80/60	9246400650 80/60	9246400660 80/60
90			9246400650 90/60	9246400660 90/60
100			9246400650 100/60	9246400660 100/60
120				9246400660 120/70
140				9246400660 140/70
160				9246400660 160/70

	200	200	200	200 ≥ 100 100
dk	8	9	10	12
k	2,5	2,7	3	3,6
dp	3	3,3	3,6	4,4
lp	3,7	4,7	5,7	6,7
Manovra	TX15	TX20	TX25	TX25

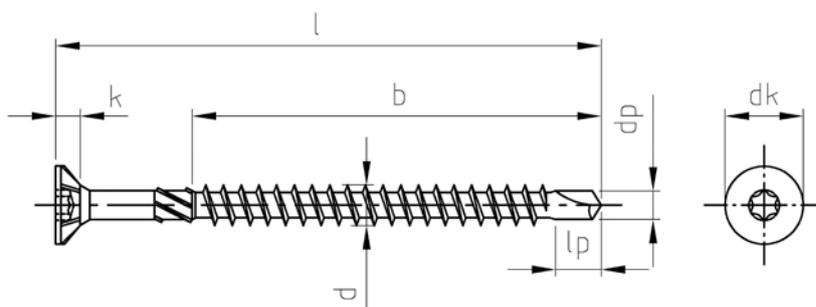

VANTAGGI PRODOTTO:

