



Schäfer + Peters GmbH
Competence in Stainless Steel



CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Tête fraisée 90°
- ✓ Pointe de perçage
- ✓ Nervures de fraisage sous la tête
- ✓ Nervures coupantes
- ✓ Entraînement TX à six lobes internes
- ✓ Revêtement glissant spécial

ETA - 11/0283



Acier inoxydable
martensitique de
classe C1
1.4006

VIS À BOIS À TÊTE FRAISÉE SP-DRILL
AVEC POINTE DE PERÇAGE ET NERVURES COUPANTES
ARTICLE 9246 1.4006 TX



ARTICLE 9246 1.4006 TX VIS À BOIS À TÊTE FRAISÉE SP-DRILL AVEC POINTE DE PERÇAGE ET NERVURES COUPANTES

APPLICATIONS :

Idéale pour toutes les entreprises de transformation du bois (charpenteries, construction en bois) ainsi que tous les jardiniers et paysagistes pour la fixation des bois de terrasse et des passerelles d'embarquement. Une solution idéale également dans les bois durs tels que le bangkirai, le massaranduba, etc.

Une profondeur de vissage minimale de 4 fois le diamètre est requise. Une profondeur de vissage de 8 fois le diamètre serait l'idéal selon la nature du bois.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tête fraisée 90°
- Pointe de perçage
- Nervures de fraisage sous la tête
- Nervures coupantes
- Entraînement TX à six lobes internes
- Acier inoxydable martensitique trempé (1.4006)
- Revêtement glissant spécial

AVANTAGES DU PRODUIT :

Nervures coupantes
Les nervures coupantes garantissent des couples de vissage faibles même dans les pièces de fixation hautes.

Sans préperçage

Le préperçage devient inutile. Nous recommandons néanmoins de toujours faire un essai préalable.

Entraînement sans vacillement

L'entraînement TX à six lobes internes permet un vissage en toute sécurité, depuis le placement de la vis jusqu'à son enfouissement.



S + P


Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com

d	4	4,5	5	6
l/mm	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.
30	9246400640 30/18			
35	9246400640 35/24			
40	9246400640 40/24	9246400645 40/24	9246400650 40/24	
45	9246400640 45/30	9246400645 45/30	9246400650 45/30	
50	9246400640 50/30	9246400645 50/30	9246400650 50/30	
60	9246400640 60/40	9246400645 60/40	9246400650 60/40	
70	9246400640 70/50	9246400645 70/50	9246400650 70/50	
80		9246400645 80/60	9246400650 80/60	9246400660 80/60
90			9246400650 90/60	9246400660 90/60
100			9246400650 100/60	9246400660 100/60
120				9246400660 120/70
140				9246400660 140/70
160				9246400660 160/70

	200	200	200	200 ≥ 100 100
dk	8	9	10	12
k	2,5	2,7	3	3,6
dp	3	3,3	3,6	4,4
lp	3,7	4,7	5,7	6,7
Entraînement	TX15	TX20	TX25	TX25

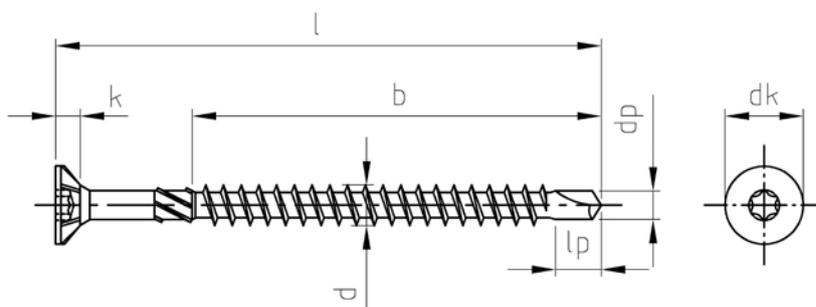

AVANTAGES DU PRODUIT :

