

Schäfer + Peters GmbH
Competence in Stainless Steel



NEU

MERKMALE:

- ✓ Senkkopf 90°
- ✓ Bohrspitze
- ✓ Fräsrippen unter dem Kopf
- ✓ Schälrippen
- ✓ TX-Innensechsrund-Antrieb
- ✓ Spezielle Gleitbeschichtung



Martensitischer
Edelstahl der Klasse C1
1.4006

SP-DRILL, SEKO-HOLZBAUSCHRAUBEN
MIT BOHRSPITZE UND SCHÄLRIPPEN
ARTIKEL 9246 1.4006 TX



ARTIKEL 9246 1.4006 TX SP-DRILL, SEKO-HOLZBAUSCHRAUBEN MIT BOHRSPITZE UND SCHÄLRIPPEN

ANWENDUNGEN:

Ideal für alle holzverarbeitenden Betriebe (Zimmereien, Holzbau) und alle Garten- und Landschaftsbauer zur Befestigung von Terrassen-Hölzern und Bootsstegen. Auch bei Harthölzern wie Bangkirai, Massaranduba, uvm. eine ideale Lösung.

Eine Mindesteinschraubtiefe von 4 X dem Durchmesser muss gewährleistet sein. Je nach Holzart sollte eine Einschraubtiefe von 8 X dem Durchmesser erreicht werden.

MERKMALE:

- Senkkopf 90°
- Bohrspitze
- Fräsrippen unter dem Kopf
- Schälrippen
- TX-Innensechsrund-Antrieb
- martensitischer Edelstahl gehärtet (1.4006)
- Spezielle Gleitbeschichtung

PRODUKTVORTEILE:

Schälrippen
Die Schälrippen gewährleisten geringe Einschraubdrehmomente auch bei hohen Befestigungsteilen.

Kein Vorbohren

Auf ein Vorbohren kann weitestgehend verzichtet werden. Wir empfehlen jedoch immer einen Anwendungsversuch vorzunehmen.

Taumelfreier Antrieb

Der Antrieb TX-Innensechsrund ermöglicht vom Ansetzen bis zum Versenken der Schraube ein einfaches und sicheres Einschrauben. Ausreißen gewährleistet.




Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com

d	4	4,5	5	6
l/mm	Art. Nr. / Item no.	Art. Nr. / Item no.	Art. Nr. / Item no.	Art. Nr. / Item no.
30	9246400640 30/18			
35	9246400640 35/24			
40	9246400640 40/24	9246400645 40/24	9246400650 40/24	
45	9246400640 45/30	9246400645 45/30	9246400650 45/30	
50	9246400640 50/30	9246400645 50/30	9246400650 50/30	
60	9246400640 60/40	9246400645 60/40	9246400650 60/40	
70	9246400640 70/50	9246400645 70/50	9246400650 70/50	
80		9246400645 80/60	9246400650 80/60	9246400660 80/60
90			9246400650 90/60	9246400660 90/60
100			9246400650 100/60	9246400660 100/60
120				9246400660 120/70
140				9246400660 140/70
160				9246400660 160/70

	200	200	200	200 ≥ 100 100
dk	8	9	10	12
k	2,5	2,7	3	3,6
dp	3	3,3	3,6	4,4
lp	3,7	4,7	5,7	6,7
Antrieb	TX15	TX20	TX25	TX25

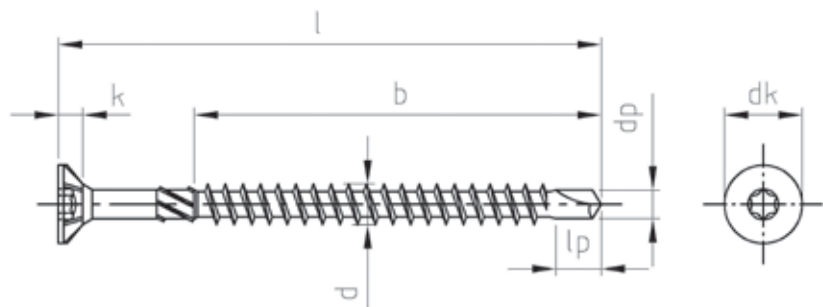

PRODUKTVORTEILE:

