



Schäfer + Peters GmbH
Competence in Stainless Steel



TBS - DRILL, TERRASSENBAUSCHRAUBEN
MIT ZYLINDERKOPF UND SCHNEIDKERBE
ARTIKEL 9245 1.4006 TX



ARTIKEL 9245 1.4006 TX TBS - DRILL, TERRASSENBAUSCHRAUBEN MIT ZYLINDERKOPF UND SCHNEIDKERBE

ANWENDUNGEN:

Ideal für alle Holzverarbeitenden Betriebe (Zimmereien, Holzbau) und alle Garten- und Landschaftsbauer zur Befestigung von Terrassen-Hölzern und Bootsstegen. Auch bei Harthölzern wie Bangkirai, Massaranduba, uvm. die ideale Lösung.

Eine Mindesteinschraubtiefe von 4 X dem Durchmesser muss gewährleistet sein. Je nach Holzart sollte eine Einschraubtiefe von 8 X dem Durchmesser erreicht werden.

MERKMALE:

- Zylinderkopf
- Schälrippen
- Cut-Spitze
- TX-Innensechsrund-Antrieb
- martensitischer Edelstahl gehärtet (1.4006)
- Spezielle Gleitbeschichtung

PRODUKTVORTEILE:

Taumelfreier Antrieb

Der Antrieb TX-Innensechsrund ermöglicht vom Ansetzen bis zum Versenken der Schraube ein einfaches und sicheres Einschrauben.

Schälrippen

Die Schälrippen gewährleisten geringe Einschraubdrehmomente auch bei hohen Befestigungsteilen.

Kein Vorbohren

Auf ein Vorbohren kann weitestgehend verzichtet werden. Wir empfehlen jedoch immer einen Anwendungsversuch vorzunehmen.


Zylinderkopf

Durch den Zylinderkopf mit kleinem Senkkopf werden die Holzfasern ins Material gezogen. Dadurch entsteht ein optimaler Barfußbelag ohne abstehende Holzfasern.


Kein Ausreißen des Holzes

Durch die Cut-Spitze ist ein punktgenaues Ansetzen auch auf Hartholz ohne Ausreißen gewährleistet.

d d	l l	b b	dk dk	k k	Antrieb Drive size	Artikelnummer Item Number	
4	40	24	5,7	4,35	TX15	9245400640 40/24	200
	45	24	5,7	4,35	TX15	9245400640 45/24	200
	50	30	5,7	4,35	TX15	9245400640 50/30	200
	60	35	5,7	4,35	TX15	9245400640 60/35	200
	70	40	5,7	4,35	TX15	9245400640 70/40	200
4,5	45	24	7,05	4,8	TX20	9245400645 45/24	200
	50	30	7,05	4,8	TX20	9245400645 50/30	200
	60	35	7,05	4,8	TX20	9245400645 60/35	200
	70	40	7,05	4,8	TX20	9245400645 70/40	200
	80	50	7,05	4,8	TX20	9245400645 80/50	200
5	45	24	8,75	5,45	TX25	9245400650 45/24	100
	50	30	8,75	5,45	TX25	9245400650 50/30	100
	60	35	8,75	5,45	TX25	9245400650 60/35	100
	70	40	8,75	5,45	TX25	9245400650 70/40	100
	80	50	8,75	5,45	TX25	9245400650 80/50	100
	90	54	8,75	5,45	TX25	9245400650 90/54	100
	100	60	8,75	5,45	TX25	9245400650 100/60	100

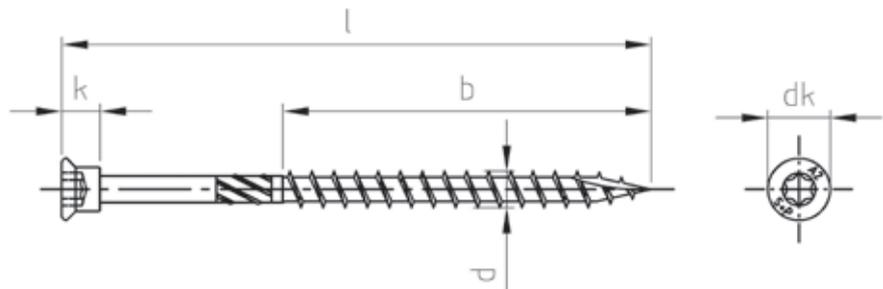

PRODUKTVORTEILE:

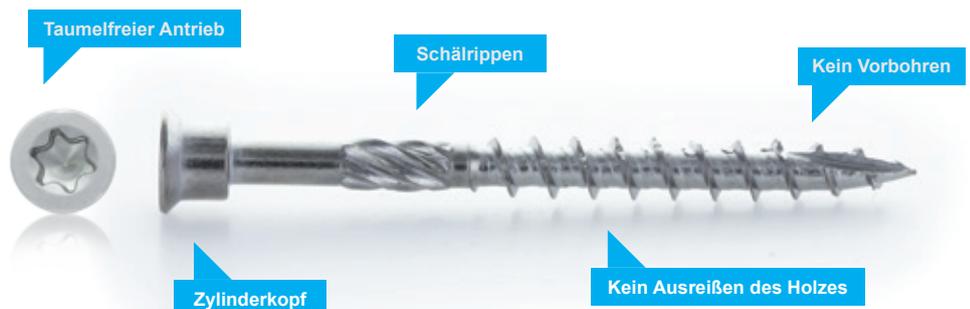

Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com